


Typ EI 30/12,5 1,5 VA


Lagerprogramm* Range available ex stock*

EN 60742, EN 61558, EN 60950
Vakuumvergossen
Zweikammer-Wicklung
Temperaturklasse $t_a 70^\circ \text{C/B}$
Kurzschlußfest 

- * Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage
- * Weitere Temperaturklassen auf Anfrage
- * ENEC Approbation anwendbar
- * Gewicht 0,08 kg
- * Verpackungseinheit: 25 Stück

EN 60742, EN 61558, EN 60950
Potted under vacuum
Split-bobbin transformers
Temperature class $t_a 70^\circ \text{C/B}$
Short-circuit-proof 

- * Other primary and secondary voltages on request
- * Other temperature classes on request
- * ENEC Approval applicable
- * Weight 0,08 kg
- * Packaging unit: 25 pieces

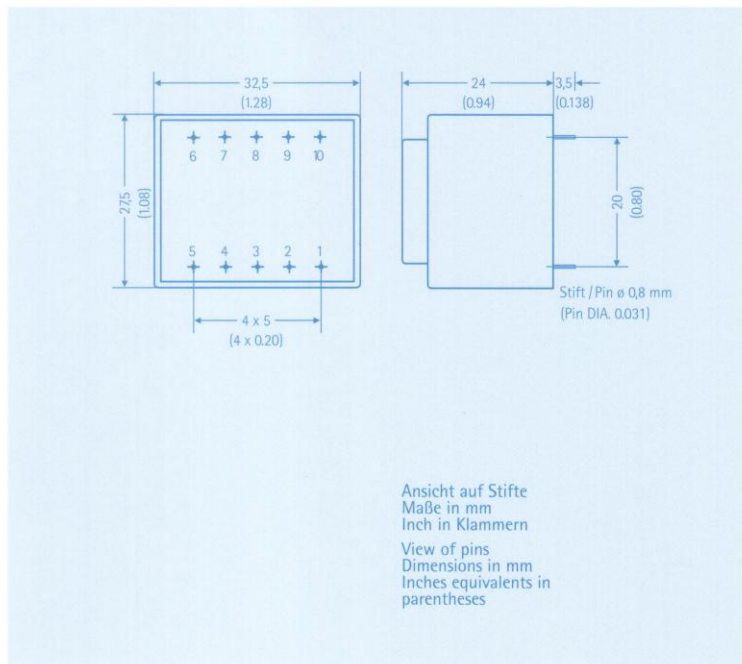

CE

Primär Primary	Stift Pin	Sekundär Secondary	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Stift Pin	Sachnummer Types Ref. No.	Approbationen Approvals
230 V	1-5	6 V 250 mA	8,95 V	7-9	BV 030-7161.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	9 V 166 mA	12,90 V	7-9	BV 030-7162.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	12 V 125 mA	16,70 V	7-9	BV 030-7139.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	15 V 100 mA	24,70 V	7-9	BV 030-7163.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	18 V 83 mA	29,50 V	7-9	BV 030-7164.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	24 V 62 mA	35,80 V	7-9	BV 030-7165.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 6 V 125 mA	2 x 9,15 V	6-7/9-10	BV 030-7166.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 9 V 83 mA	2 x 13,70 V	6-7/9-10	BV 030-7167.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 12 V 62 mA	2 x 17,30 V	6-7/9-10	BV 030-7168.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 15 V 50 mA	2 x 24,70 V	6-7/9-10	BV 030-7169.0 N	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
230 V	1-5	2 x 18 V 41 mA	2 x 29,40 V	6-7/9-10	BV 030-7170.0	3 10
230 V	1-5	2 x 24 V 31 mA	2 x 35,80 V	6-7/9-10	BV 030-7171.0	3 10

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.



DEDEI 30/12,5 1,5 230V 2 9904

era - da steckt Kompetenz dahinter