

Typ UI 39/10,2 14 VA


Lagerprogramm* Range available ex stock*

EN 60742, EN 61558, EN 60950
Vakuumvergossen
Zweikammer-Wicklung
Temperaturklasse t_a 70° C/B


- * Weitere Primär- und Sekundärspannungen auf Anfrage
- * Weitere Temperaturklassen auf Anfrage
- * ENEC Approbation anwendbar
- * Gewicht 0,315 kg
- * Befestigungsmaterial für \square 2,5 mm (0,098 inch):
Schneidschrauben DIN 7513 (M 3 x 8...)
Blechschraben DIN 7971 (2,9 x 6,5...)
- * Verpackungseinheit: 15 Stück

EN 60742, EN 61558, EN 60950
Potted under vacuum
Split-bobbin transformers
Temperature class t_a 70° C/B

- * Other primary and secondary voltages on request
- * Other temperature classes on request
- * ENEC Approval applicable
- * Weight 0,315 kg
- * Fixing material for \square 0,098 inch (2,5 mm):
Self-tapping screws DIN 7513 (M 3 x 8...)
Sheet-metal screws DIN 7971 (2,9 x 6,5...)
- * Packaging unit: 15 pieces

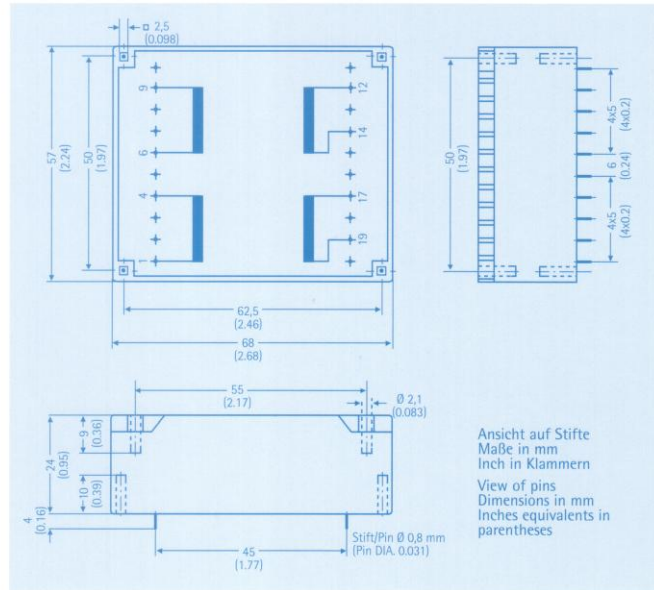

Anschlußmöglichkeiten · Connection possibilities

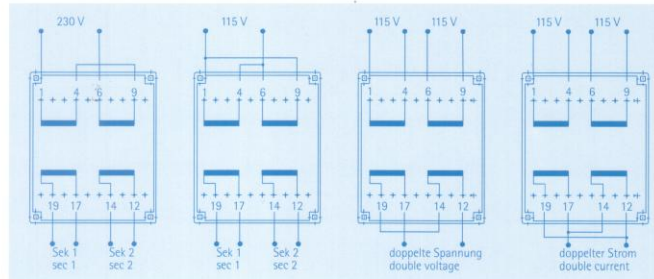

Primär Primary	Stift Pin	Sekundär Secondary	Leerlaufspannung No-Load Voltage	Stift Pin	Sachnummer Types Ref. No.	Approbationen Approvals
2 x 115 V	1-4/9-6	6 V 1166 mA / 6 V 1166 mA	7,80 V/7,80 V	12-14/19-17	BV 039-5095.0 L	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
2 x 115 V	1-4/9-6	9 V 777 mA / 9 V 777 mA	11,20 V/11,20 V	12-14/19-17	BV 039-5098.0 L	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
2 x 115 V	1-4/9-6	12 V 583 mA / 12 V 583 mA	14,80 V/14,80 V	12-14/19-17	BV 039-5101.0 L	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
2 x 115 V	1-4/9-6	15 V 466 mA / 15 V 466 mA	18,80 V/18,80 V	12-14/19-17	BV 039-5104.0 L	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
2 x 115 V	1-4/9-6	18 V 388 mA / 18 V 388 mA	22,70 V/22,70 V	12-14/19-17	BV 039-5107.0 L	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11
2 x 115 V	1-4/9-6	21 V 333 mA / 21 V 333 mA	24,80 V/24,80 V	12-14/19-17	BV 039-5110.0 L	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 10 · 11

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.



era - da steckt Kompetenz dahinter